



Дистрибьютор DME в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51 www.system.com.ru

KLB 245

Гибкий двухнитевой осветитель на подставке



Характеристики:




- Двойная гибкая трубка, Ø 4 мм
- 900 мм гибкий кабель

Номер

KLB 245

KLB 345

Лампа Mini Fibralux

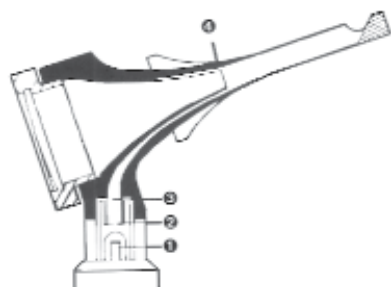

Характеристики:

- Принцип работы Fibralux: свет от лампы накаливания (1) светит на один конец жгута (2), который состоит из нескольких тысяч оптических волокон. В точке выхода света (4) волокна расположены кольцеобразно. Таким образом создается равномерное освещение рабочей зоны.
- Пользователь, смотря через устройство, может осматривать детали в отверстиях, полостях и т. д. на расстояниях и при кратности увеличения, указанных ниже, при угле обзора 0° (без дополнительного зеркала).
- Два разных, устанавливаемых фронтально, дополнительных зеркала предоставляют угол обзора 90°. Лупа, которая может быть установлена здесь же, позволяет производить осмотр с необходимым увеличением.
- Благодаря своему малому размеру и весу (всего 100 г), полиамидная лампа mini-Fibralux в сочетании с ручкой, вмещающей 2 батарейки, представляет собой компактное и очень удобное устройство для проведения осмотра деталей, которое легко разместится в кармане и будет всегда под рукой.
- Расстояние до объекта при обзоре 0°: макс. 45 мм от точки выхода света.