Информация
d = Внутренний диаметр
d1 = Внешний диаметр
d2 = Диаметр головки
K = Толщина головки
L1 = Общая длина
L2 = Рабочая длина
Стандарт: DIN16756/ISO8405
Материал: сталь WAS (~1.2344)
Макс. темп.: 500-550 °C
Шероховатость: Ra

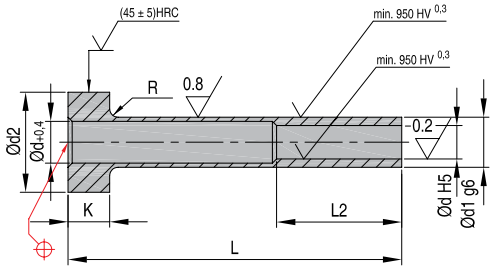

Код для заказа	Тип	d H5	d1 g6	d2 0 -0,2	L2	R	K 0 -0,05	L1 +0 -2																
								60	75	80	95	100	110	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350
S153 L		1,5	3,0	6,0	35	0,3	3																
S163 L		1,6	3,0	6,0	35	0,3	3																
S173 L		1,7	3,0	6,0	35	0,3	3																
S183 L		1,8	3,0	6,0	35	0,3	3																
S24 L		2,0	4,0	8,0	35	0,3	3																
S224 L		2,2	4,0	8,0	35	0,3	3																
S255 L		2,5	5,0	10,0	35	0,3	3																
S275 L		2,7	5,0	10,0	45	0,3	3																
S285 L		2,8	5,0	10,0	45	0,3	3																
S35 L		3,0	5,0	10,0	45	0,3	3																
S325 L		3,2	5,0	10,0	45	0,3	3																
S356 L		3,5	6,0	12,0	45	0,5	5																
S376 L		3,7	6,0	12,0	45	0,5	5																
S46 L		4,0	6,0	12,0	45	0,5	5																
S428 L		4,2	8,0	14,0	45	0,5	5																
S458 L		4,5	8,0	14,0	45	0,5	5																
S58 L	**S**	5,0	8,0	14,0	45	0,5	5																
S528 L		5,2	8,0	14,0	45	0,5	5																
S610 L		6,0	10,0	16,0	45	0,5	5																
S6210 L		6,2	10,0	16,0	45	0,5	5																
S6510 L		6,5	10,0	16,0	45	0,5	5																
S812 L		8,0	12,0	20,0	45	0,8	7																
S8212 L		8,2	12,0	20,0	45	0,8	7																
S8512 L		8,5	12,0	20,0	45	0,8	7																
S1014 L		10,0	14,0	22,0	45	0,8	7																
S10214 L		10,2	14,0	22,0	45	0,8	7																
S10514 L		10,5	14,0	22,0	45	0,8	7																
S1114 L		11,0	14,0	22,0	45	0,8	7																
S1216 L		12,0	16,0	22,0	45	0,8	7																
S12516 L		12,5	16,0	22,0	45	0,8	7																
S1418 L		14,0	18,0	24,0	45	0,8	9																
S1620 L		16,0	20,0	26,0	50	0,8	9																
S1822 L		18,0	22,0	28,0	50	0,8	9																

ООО "СИСТЕМА" www.system.com.ru

CAD reference point