


WZ8031TV

Зеленые пружины, проволока круглого сечения

Материал: специальный сплав
 Диапазон нагрузок: малые
 Важно: правильная начальная нагрузка
 обеспечивает максимальный срок
 эксплуатации пружины.
 1 Н = 0,102 кг(с)

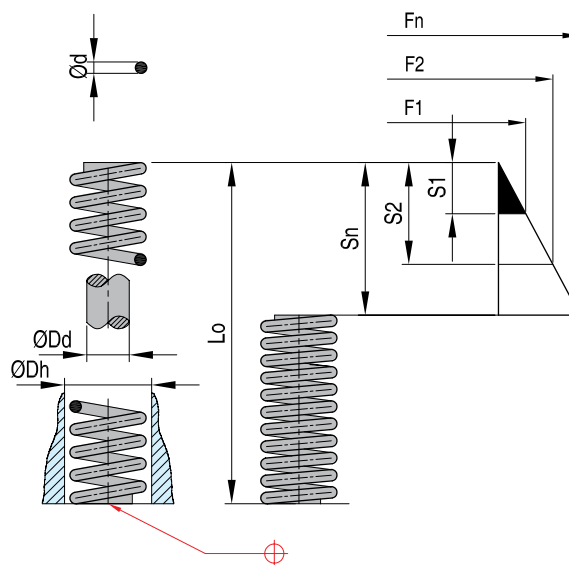

| Номер Dh x Lo | Dh в (мм) | Dd в (мм) | d | Lo мм | Жесткость пружины R Н/мм | 30% | | 40% | | 50% | | D | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----|----------|-----------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|-------|-----|
| | | | | | | S1 (мм) | F1 (Н) | S2 (мм) | F2 (Н) | Sn (мм) | Fn (Н) | мм | N |
| WZ8031TV 10 025 | 10,0 | 5,0 | 1,1 | 25 | 4,4 | 6,3 | 28 | 7,5 | 33 | 10,0 | 44 | 13,2 | 58 |
| WZ8031TV 10 032 | 10,0 | 5,0 | 1,1 | 32 | 3,4 | 8,0 | 27 | 9,6 | 33 | 12,8 | 44 | 16,5 | 58 |
| WZ8031TV 10 038 | 10,0 | 5,0 | 1,1 | 38 | 2,8 | 9,5 | 26 | 11,4 | 32 | 15,2 | 42 | 19,8 | 53 |
| WZ8031TV 10 044 | 10,0 | 5,0 | 1,1 | 44 | 2,4 | 11,0 | 26 | 13,2 | 31 | 17,6 | 42 | 23,1 | 53 |
| WZ8031TV 10 051 | 10,0 | 5,0 | 1,1 | 51 | 2,1 | 12,8 | 27 | 15,3 | 32 | 20,4 | 43 | 26,9 | 58 |
| WZ8031TV 10 064 | 10,0 | 5,0 | 1,1 | 64 | 1,6 | 16,0 | 26 | 19,2 | 31 | 25,6 | 42 | 33,3 | 53 |
| WZ8031TV 10 076 | 10,0 | 5,0 | 1,1 | 76 | 1,3 | 19,0 | 25 | 22,8 | 30 | 30,4 | 40 | 39,6 | 53 |
| WZ8031TV 10 305 | 10,0 | 5,0 | 1,1 | 305 | 0,3 | 76,3 | 24 | 91,5 | 29 | 122,0 | 38 | 157,2 | 49 |
| WZ8031TV 13 025 | 12,5 | 6,3 | 1,5 | 25 | 8,5 | 6,3 | 53 | 7,5 | 64 | 10,0 | 85 | 13,5 | 116 |
| WZ8031TV 13 032 | 12,5 | 6,3 | 1,5 | 32 | 6,5 | 8,0 | 52 | 9,6 | 62 | 12,8 | 83 | 16,8 | 111 |
| WZ8031TV 13 038 | 12,5 | 6,3 | 1,5 | 38 | 5,3 | 9,5 | 51 | 11,4 | 61 | 15,2 | 81 | 20,3 | 107 |
| WZ8031TV 13 044 | 12,5 | 6,3 | 1,5 | 44 | 4,4 | 11,0 | 49 | 13,2 | 59 | 17,6 | 78 | 23,9 | 107 |
| WZ8031TV 13 051 | 12,5 | 6,3 | 1,5 | 51 | 3,8 | 12,8 | 48 | 15,3 | 58 | 20,4 | 78 | 26,9 | 102 |
| WZ8031TV 13 064 | 12,5 | 6,3 | 1,5 | 64 | 2,9 | 16,0 | 47 | 19,2 | 56 | 25,6 | 75 | 33,3 | 98 |
| WZ8031TV 13 076 | 12,5 | 6,3 | 1,5 | 76 | 2,5 | 19,0 | 48 | 22,8 | 57 | 30,4 | 76 | 41,1 | 102 |
| WZ8031TV 13 089 | 12,5 | 6,3 | 1,5 | 89 | 2,1 | 22,3 | 48 | 26,7 | 57 | 35,6 | 76 | 48,3 | 102 |
| WZ8031TV 13 305 | 12,5 | 6,3 | 1,5 | 305 | 0,6 | 76,3 | 45 | 91,5 | 54 | 122,0 | 73 | 162,8 | 93 |
| WZ8031TV 16 025 | 16,0 | 8,0 | 2,0 | 25 | 17,9 | 6,3 | 112 | 7,5 | 134 | 10,0 | 179 | 14,7 | 262 |
| WZ8031TV 16 032 | 16,0 | 8,0 | 2,0 | 32 | 13,5 | 8,0 | 108 | 9,6 | 129 | 12,8 | 173 | 18,5 | 249 |
| WZ8031TV 16 038 | 16,0 | 8,0 | 2,0 | 38 | 10,5 | 9,5 | 100 | 11,4 | 120 | 15,2 | 160 | 22,4 | 236 |
| WZ8031TV 16 044 | 16,0 | 8,0 | 2,0 | 44 | 8,8 | 11,0 | 96 | 13,2 | 116 | 17,6 | 154 | 25,9 | 227 |
| WZ8031TV 16 051 | 16,0 | 8,0 | 2,0 | 51 | 7,6 | 12,8 | 97 | 15,3 | 116 | 20,4 | 155 | 30,0 | 227 |
| WZ8031TV 16 064 | 16,0 | 8,0 | 2,0 | 64 | 5,9 | 16,0 | 95 | 19,2 | 114 | 25,6 | 152 | 37,8 | 222 |
| WZ8031TV 16 076 | 16,0 | 8,0 | 2,0 | 76 | 4,8 | 19,0 | 91 | 22,8 | 109 | 30,4 | 145 | 45,2 | 218 |
| WZ8031TV 16 089 | 16,0 | 8,0 | 2,0 | 89 | 4,0 | 22,3 | 90 | 26,7 | 108 | 35,6 | 144 | 52,8 | 214 |
| WZ8031TV 16 102 | 16,0 | 8,0 | 2,0 | 102 | 3,5 | 25,5 | 90 | 30,6 | 108 | 40,8 | 144 | 60,7 | 214 |
| WZ8031TV 16 305 | 16,0 | 8,0 | 2,0 | 305 | 1,1 | 76,3 | 85 | 91,5 | 103 | 122,0 | 137 | 183,9 | 205 |

www.system.com.ru