


## WZ8030M

Синие пружины, проволока полукруглого сечения

Материал: хром-ванадиевый сплав  
 Диапазон нагрузок: средние  
 Важно: правильная начальная нагрузка  
 обеспечивает максимальный срок  
 эксплуатации пружины.  
 1 Н = 0,102 кг(с)

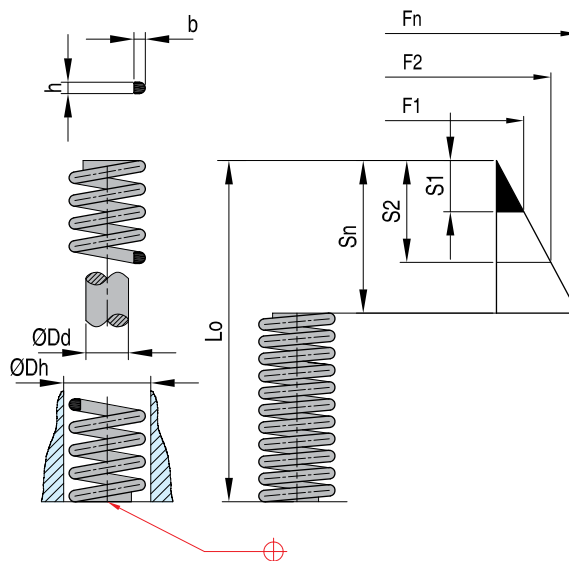

Номер	Dh ø (мм)	Dd ø (мм)	b ø (мм)	h ø (мм)	Lo мм	Жесткость пружины R Н/мм	30%			40%		50%	
							S1 (мм)	F1 (Н)	S2 (мм)	F2 (Н)	Sп (мм)	Fп (Н)	
WZ8030M 100	10	4,5	1,0	1,8	25	9,8	6,3	62	10,0	102	12,5	125	
WZ8030M 100A	10	4,5	1,0	1,8	32	8,4	8,0	67	12,8	107	16,0	133	
WZ8030M 101	10	4,5	1,0	1,8	38	6,7	9,5	62	15,2	102	19,0	129	
WZ8030M 101A	10	4,5	1,0	1,8	44	6,0	11,0	67	17,6	107	22,0	133	
WZ8030M 102	10	4,5	1,0	1,8	51	4,9	12,8	62	20,4	98	25,5	125	
WZ8030M 103	10	4,5	1,0	1,8	64	4,2	16,0	67	25,6	107	32,0	133	
WZ8030M 104	10	4,5	1,0	1,8	76	3,2	19,0	62	30,4	98	38,0	120	
WZ8030M 105	10	4,5	1,0	1,8	305	1,1	76,3	80	122,0	129	152,5	160	
WZ8030M 110	13	7,0	1,32	2,4	25	17,5	6,3	111	10,0	178	12,5	222	
WZ8030M 110A	13	7,0	1,32	2,4	32	16,1	8,0	129	12,8	205	16,0	258	
WZ8030M 111	13	7,0	1,32	2,4	38	13,3	9,5	129	15,2	205	19,0	254	
WZ8030M 111A	13	7,0	1,32	2,4	44	11,9	11,0	133	17,6	214	22,0	267	
WZ8030M 112	13	7,0	1,32	2,4	51	11,2	12,8	142	20,4	227	25,5	285	
WZ8030M 113	13	7,0	1,32	2,4	64	9,1	16,0	147	25,6	231	32,0	289	
WZ8030M 114	13	7,0	1,32	2,4	76	7,0	19,0	133	30,4	214	38,0	267	
WZ8030M 115	13	7,0	1,32	2,4	89	5,3	22,3	116	35,6	187	44,5	236	
WZ8030M 116	13	7,0	1,32	2,4	305	1,4	76,3	107	122,0	169	152,5	214	
WZ8030M 120	16	8,5	1,75	2,8	25	22,8	6,3	147	10,0	231	12,5	288	
WZ8030M 120A	16	8,5	1,75	2,8	32	22,4	8,0	178	12,8	285	16,0	356	
WZ8030M 121	16	8,5	1,75	2,8	38	18,9	9,5	182	15,2	289	19,0	360	
WZ8030M 121A	16	8,5	1,75	2,8	44	16,8	11,0	187	17,6	298	22,0	374	
WZ8030M 122	16	8,5	1,75	2,8	51	15,4	12,8	196	20,4	311	25,5	391	
WZ8030M 123	16	8,5	1,75	2,8	64	10,5	16,0	169	25,6	267	32,0	334	
WZ8030M 124	16	8,5	1,75	2,8	76	9,8	19,0	187	30,4	298	38,0	374	
WZ8030M 125	16	8,5	1,75	2,8	89	8,4	22,3	187	35,6	298	44,5	374	
WZ8030M 126	16	8,5	1,75	2,8	102	7,7	25,5	196	40,8	311	51,0	391	
WZ8030M 127	16	8,5	1,75	2,8	305	2,5	76,3	187	122,0	298	152,5	374	
WZ8030M 1	19	9,5	1,9	4,2	25	54,6	6,3	347	10,0	556	12,5	694	
WZ8030M 1A	19	9,5	1,9	4,2	32	44,8	8,0	356	12,8	569	16,0	712	
WZ8030M 2	19	9,5	1,9	4,2	38	35,0	9,5	334	15,2	534	19,0	667	
WZ8030M 2A	19	9,5	1,9	4,2	44	30,8	11,0	343	17,6	547	22,0	685	
WZ8030M 3	19	9,5	1,9	4,2	51	25,2	12,8	320	20,4	512	25,5	641	
WZ8030M 4	19	9,5	1,9	4,2	64	21,0	16,0	334	25,6	534	32,0	667	
WZ8030M 5	19	9,5	1,9	4,2	76	16,8	19,0	320	30,4	512	38,0	641	
WZ8030M 6	19	9,5	1,9	4,2	89	14,0	22,3	311	35,6	498	44,5	623	
WZ8030M 7	19	9,5	1,9	4,2	102	12,6	25,5	320	40,8	512	51,0	641	
WZ8030M 8	19	9,5	1,9	4,2	115	11,2	28,8	320	46,0	512	57,5	641	
WZ8030M 9	19	9,5	1,9	4,2	127	9,8	31,8	311	50,8	498	63,5	623	
WZ8030M 10	19	9,5	1,9	4,2	139	8,4	34,8	294	55,6	472	69,5	587	
WZ8030M 11	19	9,5	1,9	4,2	152	7,0	38,0	267	60,8	427	76,0	534	
WZ8030M 11A	19	9,5	1,9	4,2	305	4,2	76,3	320	122,0	512	152,5	641	
WZ8030M 12	26	12,5	2,5	5,5	25	93,9	6,3	596	10,0	952	12,4	1164	
WZ8030M 12A	26	12,5	2,5	5,5	32	76,4	8,0	605	12,8	970	15,8	1207	
WZ8030M 13	26	12,5	2,5	5,5	38	58,8	9,5	560	15,2	899	19,0	1120	
WZ8030M 13A	26	12,5	2,5	5,5	44	50,4	11,0	560	17,6	899	22,0	1103	
WZ8030M 14	26	12,5	2,5	5,5	51	40,6	12,8	516	20,4	827	25,5	1031	
WZ8030M 15	26	12,5	2,5	5,5	64	35,0	16,0	556	25,6	890	32,0	1112	
WZ8030M 16	26	12,5	2,5	5,5	76	26,6	19,0	507	30,4	810	38,0	1014	

Синие пружины, проволока полукруглого сечения

WZ8030M

Номер	Dh ø (мм)	Dd ø (мм)	b ø (мм)	h ø (мм)	Lo мм	R Н/мм	Жесткость пружины		30%		40%		50%	
							S1 (мм)	F1 (Н)	S2 (мм)	F2 (Н)	Sn (мм)	Fn (Н)		
WZ8030M 17	26	12,5	2,5	5,5	89	22,4	22,3	498	35,6	801	44,5	996		
WZ8030M 18	26	12,5	2,5	5,5	102	21,0	25,5	534	40,8	854	51,0	1068		
WZ8030M 19	26	12,5	2,5	5,5	115	18,2	28,8	520	46,0	832	57,5	1040		
WZ8030M 20	26	12,5	2,5	5,5	127	16,8	31,8	534	50,8	854	63,5	1068		
WZ8030M 21	26	12,5	2,5	5,5	139	15,4	34,8	538	55,6	863	69,5	1076		
WZ8030M 22	26	12,5	2,5	5,5	152	14,0	38,0	534	60,8	854	76,0	1068		
WZ8030M 23	26	12,5	2,5	5,5	178	12,6	44,5	560	71,2	899	89,0	1120		
WZ8030M 24	26	12,5	2,5	5,5	203	9,8	50,8	498	81,2	801	101,5	996		
WZ8030M 24A	26	12,5	2,5	5,5	305	7,0	76,3	534	122,0	854	152,5	1068		
WZ8030M 36	32	15,5	3,0	7,2	38	86,9	9,5	827	15,2	1326	19,0	1654		
WZ8030M 36A	32	15,5	3,0	7,2	44	74,3	11,0	823	17,6	1317	22,0	1650		
WZ8030M 37	32	15,5	3,0	7,2	51	61,6	12,8	783	20,4	1254	25,5	1565		
WZ8030M 38	32	15,5	3,0	7,2	64	50,4	16,0	801	25,6	1281	32,0	1601		
WZ8030M 39	32	15,5	3,0	7,2	76	42,0	19,0	801	30,4	1281	38,0	1601		
WZ8030M 40	32	15,5	3,0	7,2	89	35,0	22,3	778	35,6	1246	44,5	1557		
WZ8030M 41	32	15,5	3,0	7,2	102	30,8	25,5	783	40,8	1254	51,0	1566		
WZ8030M 42	32	15,5	3,0	7,2	115	28,0	28,8	801	46,0	1281	57,5	1601		
WZ8030M 43	32	15,5	3,0	7,2	127	23,8	31,8	756	50,8	1210	63,5	1512		
WZ8030M 44	32	15,5	3,0	7,2	139	22,4	34,8	783	55,6	1254	69,5	1566		
WZ8030M 45	32	15,5	3,0	7,2	152	21,0	38,0	801	60,8	1281	76,0	1601		
WZ8030M 46	32	15,5	3,0	7,2	178	18,2	44,5	810	71,2	1294	89,0	1619		
WZ8030M 47	32	15,5	3,0	7,2	203	15,4	50,8	783	81,2	1254	101,5	1566		
WZ8030M 48	32	15,5	3,0	7,2	254	12,6	63,5	801	101,6	1281	127,0	1601		
WZ8030M 48A	32	15,5	3,0	7,2	305	9,8	76,3	747	122,0	1197	152,5	1495		
WZ8030M 49	38	19,0	3,5	8,8	51	78,5	12,8	996	20,4	1592	25,5	1993		
WZ8030M 50	38	19,0	3,5	8,8	64	64,4	16,0	1023	25,6	1637	32,0	2046		
WZ8030M 51	38	19,0	3,5	8,8	76	58,8	19,0	1121	30,4	1793	38,0	2242		
WZ8030M 52	38	19,0	3,5	8,8	89	46,2	22,3	1028	35,6	1646	44,5	2055		
WZ8030M 53	38	19,0	3,5	8,8	102	37,8	25,5	961	40,8	1539	51,0	1922		
WZ8030M 54	38	19,0	3,5	8,8	115	36,4	28,8	1041	46,0	1664	57,5	2082		
WZ8030M 55	38	19,0	3,5	8,8	127	35,0	31,8	1112	50,8	1779	63,5	2224		
WZ8030M 55A	38	19,0	3,5	8,8	139	29,4	34,8	1028	55,6	1646	69,5	2055		
WZ8030M 56	38	19,0	3,5	8,8	152	25,2	38,0	961	60,8	1539	76,0	1922		
WZ8030M 56A	38	19,0	3,5	8,8	178	23,8	44,5	1059	71,2	1695	89,0	2117		
WZ8030M 57	38	19,0	3,5	8,8	203	22,4	50,8	1139	81,2	1824	101,5	2277		
WZ8030M 58	38	19,0	3,5	8,8	254	15,4	63,5	979	101,6	1566	127,0	1957		
WZ8030M 58A	38	19,0	3,5	8,8	305	14,0	76,3	1068	122,0	1708	152,5	2135		
WZ8030M 70	51	25,0	5,0	12,0	64	156,9	16,0	2491	25,6	3986	32,0	4982		
WZ8030M 71	51	25,0	5,0	12,0	76	134,5	19,0	2562	30,4	4101	38,0	5124		
WZ8030M 72	51	25,0	5,0	12,0	89	113,5	22,3	2522	35,6	4035	44,5	5044		
WZ8030M 73	51	25,0	5,0	12,0	102	96,7	25,5	2455	40,8	3928	51,0	4910		
WZ8030M 74	51	25,0	5,0	12,0	115	82,7	28,8	2362	46,0	3781	57,5	4724		
WZ8030M 75	51	25,0	5,0	12,0	127	72,9	31,8	2313	50,8	3701	63,5	4626		
WZ8030M 76	51	25,0	5,0	12,0	139	68,6	34,8	2398	55,6	3834	69,5	4795		
WZ8030M 77	51	25,0	5,0	12,0	152	61,6	38,0	2349	60,8	3759	76,0	4697		
WZ8030M 79	51	25,0	5,0	12,0	178	54,6	44,5	2429	71,2	3888	89,0	4857		
WZ8030M 80	51	25,0	5,0	12,0	203	44,8	50,8	2277	81,2	3643	101,5	4555		
WZ8030M 82	51	25,0	5,0	12,0	254	36,4	63,5	2313	101,6	3701	127,0	4626		
WZ8030M 83	51	25,0	5,0	12,0	305	29,4	76,3	2242	122,0	3585	152,5	4484		