


Синие пружины, проволока круглого сечения

WZ8031TB


Материал: специальный сплав
 Диапазон нагрузок: средние
 Важно: правильная начальная нагрузка
 обеспечивает максимальный срок
 эксплуатации пружины.
 1 Н = 0,102 кг(с)

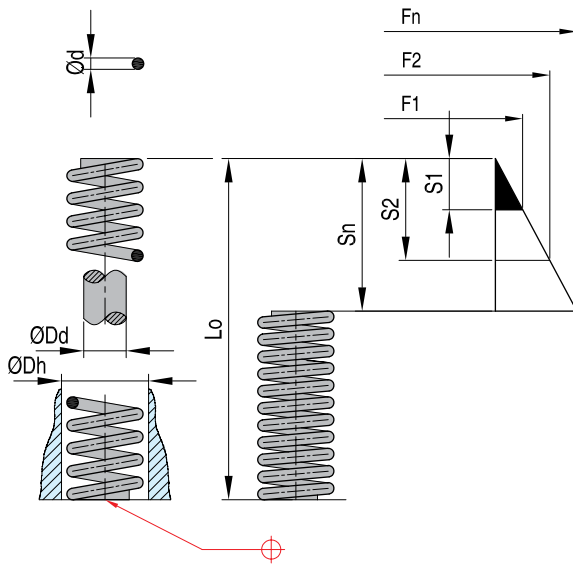

Номер Dh x Lo	Dh φ (мм)	Dd φ (мм)	d	Lo мм	Жесткость пружины R Н/мм	30%		40%		50%		D	
						S1 (мм)	F1 (Н)	S2 (мм)	F2 (Н)	Sn (мм)	Fn (Н)	мм	Н
WZ8031TB 10 025	10,0	5,0	1,5	25	12,3	6,3	77	7,5	92	9,4	115	10,4	129
WZ8031TB 10 032	10,0	5,0	1,5	32	9,5	8,0	76	9,6	91	12,0	113	13,2	129
WZ8031TB 10 038	10,0	5,0	1,5	38	7,8	9,5	74	11,4	88	14,3	111	16,0	125
WZ8031TB 10 044	10,0	5,0	1,5	44	6,5	11,0	72	13,2	86	16,5	108	18,5	120
WZ8031TB 10 051	10,0	5,0	1,5	51	5,6	12,8	72	15,3	86	19,1	108	21,1	120
WZ8031TB 10 064	10,0	5,0	1,5	64	4,5	16,0	71	19,2	86	24,0	107	26,4	120
WZ8031TB 10 076	10,0	5,0	1,5	76	3,7	19,0	70	22,8	84	28,5	105	31,8	116
WZ8031TB 10 305	10,0	5,0	1,5	305	0,9	76,3	68	91,5	82	114,4	102	128,5	116
WZ8031TB 13 025	12,5	6,3	1,8	25	21,7	6,3	136	7,5	163	9,4	204	11,2	240
WZ8031TB 13 032	12,5	6,3	1,8	32	16,8	8,0	134	9,6	161	12,0	202	14,0	236
WZ8031TB 13 038	12,5	6,3	1,8	38	13,8	9,5	131	11,4	158	14,3	197	17,3	240
WZ8031TB 13 044	12,5	6,3	1,8	44	11,6	11,0	127	13,2	153	16,5	191	19,8	227
WZ8031TB 13 051	12,5	6,3	1,8	51	10,0	12,8	127	15,3	153	19,1	191	22,9	231
WZ8031TB 13 064	12,5	6,3	1,8	64	7,8	16,0	125	19,2	150	24,0	187	28,4	222
WZ8031TB 13 076	12,5	6,3	1,8	76	6,4	19,0	122	22,8	146	28,5	183	34,3	218
WZ8031TB 13 089	12,5	6,3	1,8	89	5,6	22,3	125	26,7	150	33,4	188	41,4	231
WZ8031TB 13 305	12,5	6,3	1,8	305	1,5	76,3	118	91,5	141	114,4	176	139,4	214
WZ8031TB 16 025	16,0	8,0	2,2	25	31,9	6,3	199	7,5	239	9,4	299	10,9	347
WZ8031TB 16 032	16,0	8,0	2,2	32	24,0	8,0	192	9,6	230	12,0	288	13,7	329
WZ8031TB 16 038	16,0	8,0	2,2	38	19,4	9,5	185	11,4	222	14,3	277	16,5	320
WZ8031TB 16 044	16,0	8,0	2,2	44	16,1	11,0	177	13,2	213	16,5	266	19,3	311
WZ8031TB 16 051	16,0	8,0	2,2	51	13,8	12,8	176	15,3	212	19,1	265	22,1	307
WZ8031TB 16 064	16,0	8,0	2,2	64	10,7	16,0	171	19,2	205	24,0	256	27,4	294
WZ8031TB 16 076	16,0	8,0	2,2	76	8,8	19,0	166	22,8	200	28,5	250	33,0	289
WZ8031TB 16 089	16,0	8,0	2,2	89	7,5	22,3	167	26,7	200	33,4	250	38,6	289
WZ8031TB 16 102	16,0	8,0	2,2	102	6,5	25,5	167	30,6	200	38,3	250	44,5	289
WZ8031TB 16 305	16,0	8,0	2,2	305	2,1	76,3	159	91,5	191	114,4	238	133,6	280

