

Дистрибьютер DME в России ООО "Система" +7 (495) 199-14-51 www.system.com.ru

WZ 4041 - WZ 4051 - WZ 4055

- LAMINA-guide bushings with collar, bronze plated
- LAMINA demonteerbare geleidingsbussen, brons gelaagd


- LAMINA-Führungsbuchsen mit Bund, bronzebeschichtet
- Направляющие втулки LAMINA с буртиком, покрытые бронзой

● Mat.: 1.6757 / 61 - 63 HRC
Guide bushings with collar made of steel, guide surface plated with tin bronze. $p_{max} = 150 \text{ N/mm}^2$. Suitable for guide pillars **WZ 4020**, **WZ 4019**, **WZ 4000**. Fixing devices (**WZ 9055**) and screws included.

○ Mat.: 1.6757 / 61 - 63 HRC
Führungsbuchsen aus Stahl mit Bund, Lauffläche mit Zinnbronze beschichtet. $p_{max} = 150 \text{ N/mm}^2$. Passend zu Führungssäulen **WZ 4020**, **WZ 4019**, **WZ 4000**. Haltestücke (**WZ 9055**) und Schrauben im Lieferumfang enthalten.

■ Mat.: 1.6757 / 61 - 63 HRC
Demonteerbare geleidingsbussen met kraag, het geleidingsvlak is voorzien van een laag brons. $p_{max} = 150 \text{ N/mm}^2$. Geschikt voor de geleidingszuilen **WZ 4020**, **WZ 4019**, **WZ 4000**. Bevestigingselementen (**WZ 9055**) en schroeven inbegrepen.

□ Материал: 1.6757 / 61 - 63 HRC
Направляющие втулки с буртиком изготовлены из стали, направляющая поверхность покрыта оловянной бронзой. $p_{max} = 150 \text{ Н/мм}^2$. Подходят для направляющих колонок **WZ 4020**, **WZ 4019**, **WZ 4000**. Фиксаторы (**WZ 9055**) и винты входят в комплект.

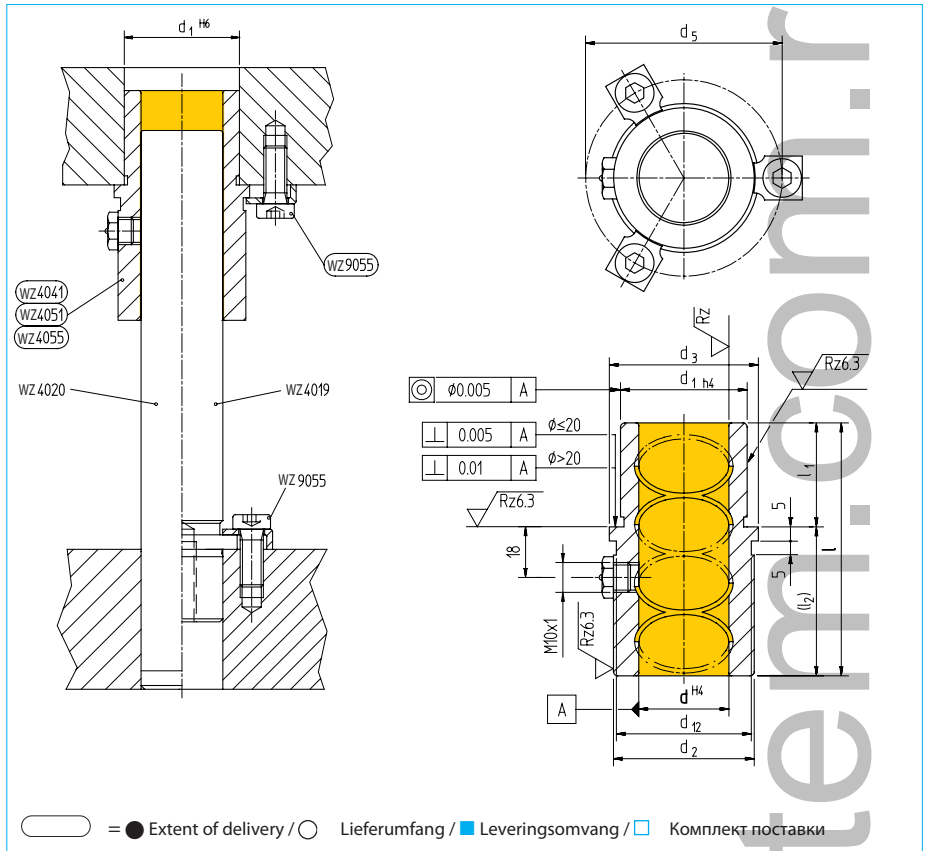

REF	d	l	d ₁	d ₂	d ₃	d ₅	d ₁₂	l ₁	l ₂
WZ 4041 18/19	50	50	28	31	34	41,0	29	18	32
WZ 4051 18/19	70	70	28	31	34	41,0	29	27	43
WZ 4055 18/19	70	70	28	31	34	41,0	29	18	52
WZ 4041 24/25	55	55	38	41	44	51,0	39	23	32
WZ 4051 24/25	80	80	38	41	44	51,0	39	32	48
WZ 4055 24/25	80	80	38	41	44	51,0	39	23	57
WZ 4041 30/32	60	60	45	50	53	63,0	48	26	34
WZ 4051 30/32	90	90	45	50	53	63,0	48	37	53
WZ 4055 30/32	90	90	45	50	53	63,0	48	26	64
WZ 4041 40/42	67	67	54	60	63	73,0	58	30	37
WZ 4051 40/42	100	100	54	60	63	73,0	58	47	53
WZ 4055 40/42	100	100	54	60	63	73,0	58	30	70
WZ 4041 50/52	75	75	65	76	79	89,0	74	35	40
WZ 4051 50/52	110	110	65	76	79	89,0	74	57	53
WZ 4055 50/52	110	110	65	76	79	89,0	74	35	75
WZ 4041 63	90	90	81	89	92	106,2	87	48	42
WZ 4051 63	130	130	81	89	92	106,2	87	67	63
WZ 4055 63	130	130	81	89	92	106,2	87	48	82
WZ 4041 80	100	100	100	108	111	125,2	106	48	52
WZ 4051 80	150	150	100	108	111	125,2	106	77	73
WZ 4055 80	150	150	100	108	111	125,2	106	48	102

WZ 4041 18 50