



WZ 7031


- Пуансоны специальной формы
- Formschneidstempel
- Ponsnippel met cilindrische kop - met aangeslepen vorm
- Poinçons de forme

Материал: HSS 1.3343
Твердость: Стержень 64 ± 2 HRC
 Головка 50 ± 5 HRC
 Материал HWS или ASP 23 и ASP 30 и покрытие TiN выполняются под заказ.
Защита от проворачивания под заказ.
 Если деталильные спецификации не предоставлены, стопорный механизм располагается параллельно главной оси плоскости „а“. Обратите внимание: размеры изготавливаемых пуансонов специальной формы не должны превышать диаметр стержня d₃ (диагональ поверхности: a x b или a x a). Более подробная информация на с. 4-12. Также поставляется с пружинным выталкивателем.


Material: HSS 1.3343
Härte: Schaft 64 ± 2 HRC
 Kopf 50 ± 5 HRC
 Material HWS oder ASP 23 bzw. ASP 30 und TiN-Beschichtung auf Wunsch lieferbar.
Verdrehsicherung auf Anfrage.
 Ohne nähere Angabe wird diese Fläche parallel zu „a“ geschliffen.
Bitte beachten:
 Die zu fertigenden Stempelprofile dürfen nicht größer sein als der Schaftdurchmesser d₃ (Diagonale von a x b bzw. a x a).
 Siehe Info S. 4-12
 Auch lieferbar mit federndem Auswerfer

Materiaal: HSS 1.3343
Hardheid: Schacht 64 ± 2 HRC
 Kop 50 ± 5 HRC
 Materiaal HSS of ASP 23 en ASP 30 alsook TiN coating op aanvraag leverbaar.
Borgvlak op aanvraag.
 Tenzij anders gespecificeerd wordt de veiligheid tegen verdraaiing parallel tegen-over de zijde „a“ aangeslepen.
 De afmetingen van speciale ponsvormen mogen de schachtdiameter d₃ niet overschrijden (diagonaal van het vlak: a x b of a x a)
 Zie pag. 4-12 voor meer info.
 Leverbaar met verende uitwerper

Matière: HSS 1.3343
Dureté: Tige 64 ± 2 HRC
 Tête 50 ± 5 HRC
 Matière HWS ou ASP 23 et ASP 30 et revêtement TiN possibles sur demande.
Méplat de blocage sur demande.
 Sauf indication contraire, cette surface est rectifiée parallèlement à „a“.
Remarques:
 Les dimensions des formes du poinçon à fabriquer ne doivent pas être supérieures au diamètre de tige d₃ (diagonale de la surface : a x b ou a x a).
 Voir p. 4-12 pour info.
 Livrable avec poinçon à ressort

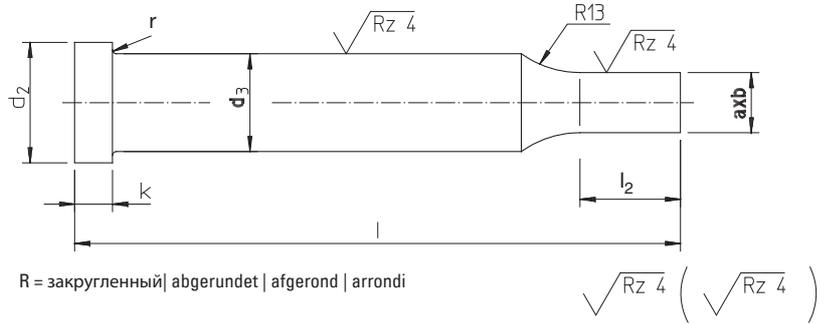


Тип KF




a ± 0,01 b ± 0,01 c max d₃

Тип KO

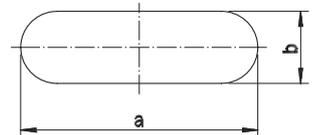


a ± 0,01 b ± 0,01

Тип KR



a ± 0,01 b ± 0,01 c max d₃

Тип KS



a ± 0,01 c max d₃

Артикул	d _{3ms}	l						d ₂	k	l ₂
		63	71	80	90	100	120			
WZ 7031 Тип 5,0	l a x b							8,0	5,0	10,0
WZ 7031 Тип 6,0	l a x b							9,0	5,0	10,0
WZ 7031 Тип 8,0	l a x b							11,0	5,0	13,0
WZ 7031 Тип 10,0	l a x b							13,0	5,0	17,0
WZ 7031 Тип 13,0	l a x b							16,0	5,0	17,0
WZ 7031 Тип 16,0	l a x b							19,0	6,0	17,0
WZ 7031 Тип 20,0	l a x b							24,0	6,0	17,0
WZ 7031 Тип 25,0	l a x b							29,0	10,0	17,0
WZ 7031 Тип 32,0	l a x b							36,0	12,0	17,0
WZ 7031 Тип 38,0	l a x b							45,0	15,0	17,0

ПОД ЗАКАЗ | AUF ANFRAGE | OP ANVARAAG | SUR DEMANDE

