


WZ8030XH

Зеленые пружины, проволока полукруглого сечения

Материал: хром-ванадиевый сплав
Диапазон нагрузок: высокие
Важно: правильная начальная нагрузка
обеспечивает максимальный срок
эксплуатации пружины.
1 Н = 0,102 кг(с)

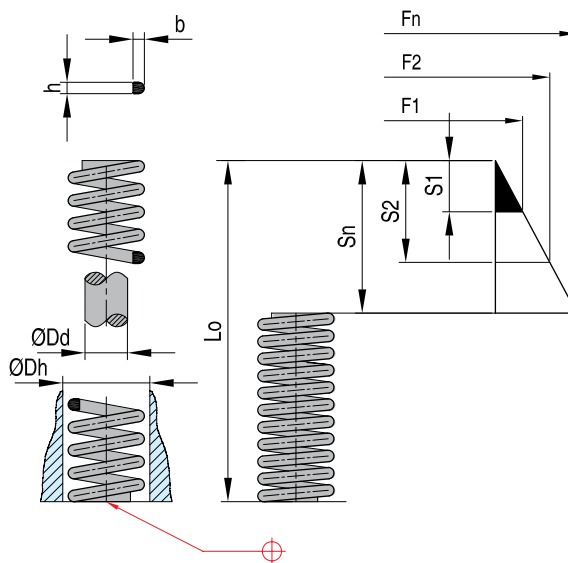

Номер	Dh в (мм)	Dd в (мм)	h в (мм)	Lo мм	Жесткость пружины R Н/мм	15%		20%		25%	
						S1 (мм)	F1 (Н)	S2 (мм)	F2 (Н)	Sn (мм)	Fn (Н)
WZ8030XH 100	10	4,5	2,0	25	38,5	3,8	146	5,1	196	6,4	245
WZ8030XH 100A	10	4,5	2,0	32	29,8	4,7	142	6,4	191	7,9	237
WZ8030XH 101	10	4,5	2,0	38	25,4	5,7	142	7,6	191	9,5	242
WZ8030XH 101A	10	4,5	2,0	44	20,1	6,7	129	8,9	173	11,1	224
WZ8030XH 102	10	4,5	2,0	51	17,5	7,6	133	10,2	178	12,7	222
WZ8030XH 103	10	4,5	2,0	64	14,0	9,5	133	12,7	178	15,9	222
WZ8030XH 104	10	4,5	2,0	76	11,4	11,4	129	15,2	173	19,1	217
WZ8030XH 105	10	4,5	2,0	305	2,6	45,7	120	61,0	160	76,2	200
WZ8030XH 110	13	7,0	2,5	25	56,0	3,8	214	5,1	285	6,4	356
WZ8030XH 110A	13	7,0	2,5	32	42,0	4,7	200	6,4	267	7,9	334
WZ8030XH 111	13	7,0	2,5	38	35,0	5,7	200	7,6	267	9,5	334
WZ8030XH 111A	13	7,0	2,5	44	29,8	6,7	200	8,9	267	11,1	331
WZ8030XH 112	13	7,0	2,5	51	24,5	7,6	187	10,2	249	12,7	311
WZ8030XH 113	13	7,0	2,5	64	20,1	9,5	187	12,7	249	15,9	320
WZ8030XH 114	13	7,0	2,5	76	15,8	11,4	182	15,2	240	19,1	300
WZ8030XH 115	13	7,0	2,5	89	14,0	13,3	187	17,8	249	22,2	311
WZ8030XH 116	13	7,0	2,5	305	4,4	45,7	200	61,0	267	76,2	334
WZ8030XH 120	16	8,5	8,95	25	110,0	3,8	423	5,1	560	6,4	701
WZ8030XH 120A	16	8,5	8,95	32	82,0	4,7	391	6,4	520	7,9	654
WZ8030XH 121	16	8,5	8,95	38	66,0	5,7	383	7,6	507	9,5	634
WZ8030XH 121A	16	8,5	8,95	44	56,0	6,7	374	8,9	498	11,1	624
WZ8030XH 122	16	8,5	8,95	51	51,0	7,6	387	10,2	516	12,7	644
WZ8030XH 123	16	8,5	8,95	64	39,0	9,5	369	12,7	489	15,9	612
WZ8030XH 124	16	8,5	8,95	76	32,0	11,4	360	15,2	480	19,1	600
WZ8030XH 125	16	8,5	8,95	89	28,0	13,3	374	17,8	498	22,2	623
WZ8030XH 126	16	8,5	8,95	102	24,0	15,2	360	20,3	480	25,4	601
WZ8030XH 127	16	8,5	8,95	305	8,0	45,7	360	61,0	480	76,2	601
WZ8030XH 1	19	9,5	4,2	25	245,0	3,8	934	5,1	1245	6,4	1557
WZ8030XH 1A	19	9,5	4,2	32	193,0	4,7	916	6,4	1223	7,9	1530
WZ8030XH 2	19	9,5	4,2	38	156,0	5,7	890	7,6	1192	9,5	1485
WZ8030XH 2A	19	9,5	4,2	44	131,0	6,7	881	8,9	1174	11,1	1461
WZ8030XH 3	19	9,5	4,2	51	111,0	7,6	845	10,2	1129	12,7	1412
WZ8030XH 4	19	9,5	4,2	64	88,0	9,5	836	12,7	1112	15,9	1390
WZ8030XH 5	19	9,5	4,2	76	71,0	11,4	810	15,2	1081	19,1	1350
WZ8030XH 6	19	9,5	4,2	89	60,0	13,3	805	17,8	1076	22,2	1343
WZ8030XH 7	19	9,5	4,2	102	53,0	15,2	801	20,3	1068	25,4	1334
WZ8030XH 8	19	9,5	4,2	115	46,0	17,1	792	22,9	1059	28,4	1326
WZ8030XH 9	19	9,5	4,2	127	41,0	19,1	787	25,4	1045	31,8	1306
WZ8030XH 10	19	9,5	4,2	139	38,0	21,0	783	27,9	1041	34,9	1315
WZ8030XH 11	19	9,5	4,2	152	34,0	22,9	783	30,5	1041	38,1	1301
WZ8030XH 12	19	9,5	4,2	305	17,0	45,7	761	61,0	1014	76,2	1268
WZ8030XH 13	26	12,5	5,3	38	324,0	5,7	1850	7,6	2469		
WZ8030XH 14	26	12,5	5,3	51	203,0	7,7	1548	10,2	2064		
WZ8030XH 15	26	12,5	5,3	64	157,0	9,6	1495	12,8	1993	15,9	2491
WZ8030XH 16	26	12,5	5,3	76	129,0	11,4	1472	15,2	1966	19,1	2455
WZ8030XH 17	26	12,5	5,3	89	109,0	13,4	1459	17,8	1944	22,2	2429
WZ8030XH 18	26	12,5	5,3	102	97,0	15,3	1472	20,4	1966	25,4	2455
WZ8030XH 19	26	12,5	5,3	115	85,0	17,3	1463	23,0	1953	28,6	2442

Зеленые пружины, проволока полукруглого сечения

WZ8030XH

Номер	Dh φ (мм)	Dd φ (мм)	h φ (мм)	Lo мм	R Н/мм	15%		20%		25%	
						S1 (мм)	F1 (Н)	S2 (мм)	F2 (Н)	Sn (мм)	Fn (Н)
WZ8030XH 20	26	12,5	5,3	127	76,0	19,1	1441	25,4	1922	31,8	2402
WZ8030XH 21	26	12,5	5,3	152	63,0	22,8	1441	30,4	1922	38,1	2402
WZ8030XH 22A	26	12,5	5,3	305	31,0	45,8	1410	61,0	1882	76,2	2349
WZ8030XH 37	32	15,5	7,5	51	336,0	7,7	2567	10,2	3416	12,7	4270
WZ8030XH 38	32	15,5	7,5	64	252,0	9,6	2402	12,8	3203	15,9	4003
WZ8030XH 39	32	15,5	7,5	76	207,0	11,4	2370	15,2	3158	19,1	3950
WZ8030XH 40	32	15,5	7,5	89	177,0	13,4	2358	17,8	3140	22,2	3923
WZ8030XH 41	32	15,5	7,5	102	147,0	15,3	2246	20,4	2994	25,4	3737
WZ8030XH 42	32	15,5	7,5	115	137,0	17,3	2353	23,0	3140	28,6	3923
WZ8030XH 43	32	15,5	7,5	127	119,0	19,1	2269	25,4	3024	31,8	3780
WZ8030XH 45	32	15,5	7,5	152	98,0	22,8	2242	30,4	2989	38,1	3737
WZ8030XH 47	32	15,5	7,5	203	73,0	30,5	2220	40,6	2963	50,8	3700
WZ8030XH 48	32	15,5	7,5	254	59,0	38,1	2242	50,8	2989	63,5	3737
WZ8030XH 48A	32	15,5	7,5	305	46,0	45,8	2112	61,0	2829	76,2	3522
WZ8030XH 49	38	19,0	8,2	51	658,0	7,7	5017	10,2	6695		
WZ8030XH 50	38	19,0	8,2	64	516,0	9,6	4911	12,8	6548	15,9	8185
WZ8030XH 51	38	19,0	8,2	76	405,0	11,4	4626	15,2	6170	19,1	7713
WZ8030XH 52	38	19,0	8,2	89	343,0	13,4	4577	17,8	6103	22,2	7629
WZ8030XH 53	38	19,0	8,2	102	300,0	15,3	4568	20,4	6094	25,4	7615
WZ8030XH 54	38	19,0	8,2	115	259,0	17,3	4443	23,0	5925	28,6	7406
WZ8030XH 55	38	19,0	8,2	127	238,0	19,1	4537	25,4	6050	31,8	7562
WZ8030XH 56	38	19,0	8,2	152	193,0	22,8	4422	30,4	5894	38,1	7366
WZ8030XH 57	38	19,0	8,2	203	142,0	30,5	4315	40,6	5752	50,8	7188
WZ8030XH 58	38	19,0	8,2	254	118,0	38,1	4484	50,8	5978	63,5	7473
WZ8030XH 58A	38	19,0	8,2	305	95,0	45,8	4359	61,0	5800	76,2	7259
WZ8030XH 70	51	25,0	11,7	64	668,0	9,6	6365	12,8	8487	15,9	10609
WZ8030XH 71	51	25,0	11,7	76	546,0	11,4	6245	15,2	8327	19,1	10409
WZ8030XH 72	51	25,0	11,7	89	445,0	13,4	5943	17,8	7922	22,2	9901
WZ8030XH 73	51	25,0	11,7	102	385,0	15,3	5872	20,4	7829	25,4	9786
WZ8030XH 74	51	25,0	11,7	115	331,0	17,3	5667	23,0	7562	28,6	9448
WZ8030XH 75	51	25,0	11,7	127	303,0	19,1	5765	25,4	7687	31,8	9608
WZ8030XH 77	51	25,0	11,7	152	248,0	22,8	5671	30,4	7562	38,1	9448
WZ8030XH 80	51	25,0	11,7	203	175,0	30,5	5338	40,6	7117	50,8	8896
WZ8030XH 82	51	25,0	11,7	254	147,0	38,1	5605	50,8	7473	63,5	9341
WZ8030XH 83	51	25,0	11,7	305	125,0	45,8	5703	61,0	7606	76,2	9501